


**Imagen****Descripción**

Montaje de un atril siguiendo las indicaciones de los planos. Cortar la madera con ayuda de la caja de ingletear, taladrar y atornillar. Poner las bisagras. Serrar las muescas para el apoyo con inclinación variable. Clavar los topes deslizantes.



### Detalle de las bisagras

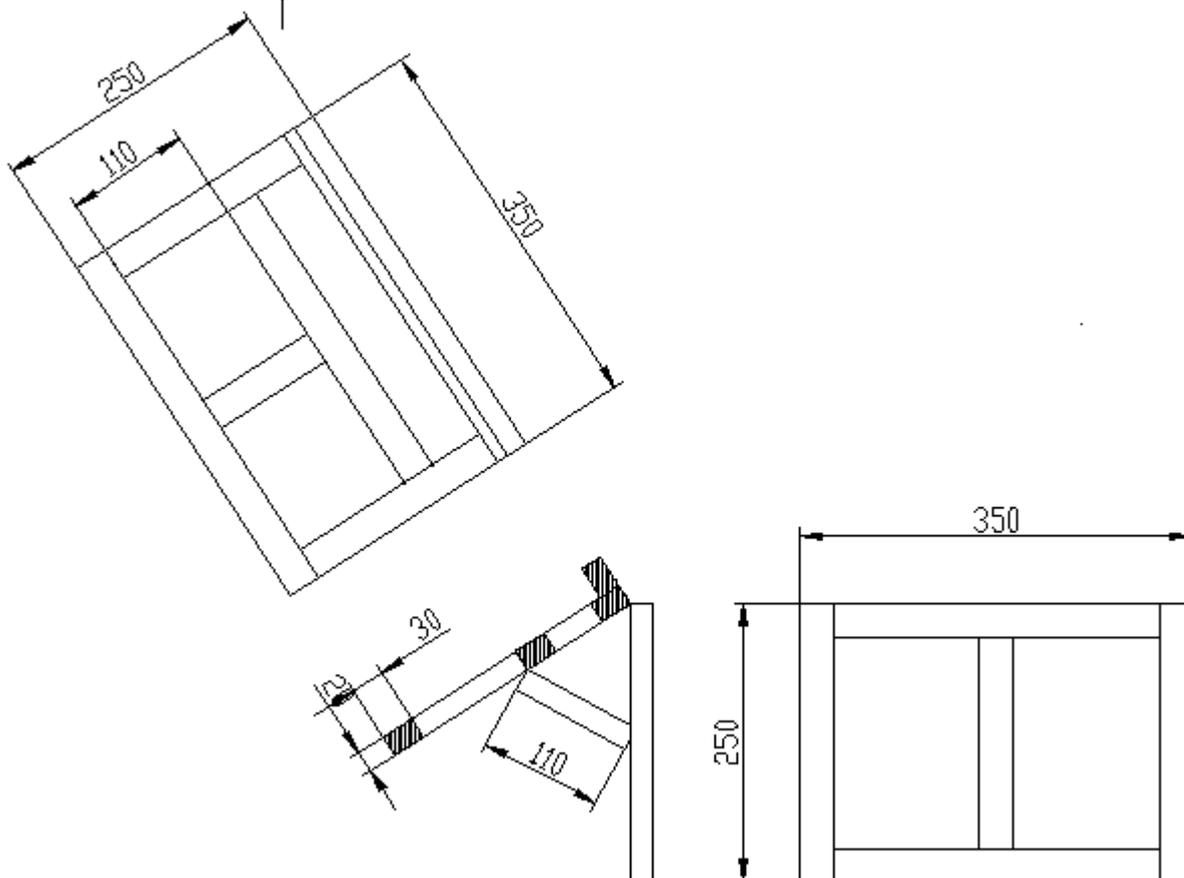

### **Materiales**

3,5 m de listón de madera de pino de 20 x 30 mm.

2 Bisagras de 2 ¼ “.

1 Bisagra de 1”.

4 Topes deslizantes.

12 Tornillos rosca tablero aglomerado de 3 x 16 mm.

14 Tornillos rosca tablero aglomerado de 3,5 x 50 mm.

### **Autor**

Pedro Jara.

IES 'Vicente Medina' Archena.